


Typenangabe	Hängeleuchte
Materialen und Farben	Natur Aluminiumdraht Geruest mit Nickel Base (Version matt Gold anodisiert verfügbar auf Anfrage)
Lichtquelle	mod. A: LED Leuchtmittel G4 12Vdc 24x0,8W (16x nicht gerichtet / Energieklasse G - 8x gerichtet / Energieklasse F) / Nennleistung 19,2W / Lumen 1680 / K 2700 / CRI 82 mod. E: LED Leuchtmittel G4 12Vdc 36x0,8W (24x nicht gerichtet / Energieklasse G - 12x gerichtet / Energieklasse F)/ Nennleistung 28,8W / Lumen 2520 / K 2700 / CRI 82 mod. F: LED Leuchtmittel G4 12Vdc 44x0,8W (30x nicht gerichtet / Energieklasse G - 14x gerichtet / Energieklasse F)/ Nennleistung 35,2W / Lumen 3080 / K 2700 / CRI 82 nicht gerichtet: Lichtquelle **EPREL** registriert, klick hier gerichtet: Lichtquelle **EPREL** registriert, klick hier
Stromversorgung	110V oder 240V LED Driver 12Vdc Triac dimmbar (mod. A 110V verfügbar mit Driver nicht dimmbar)

Maße

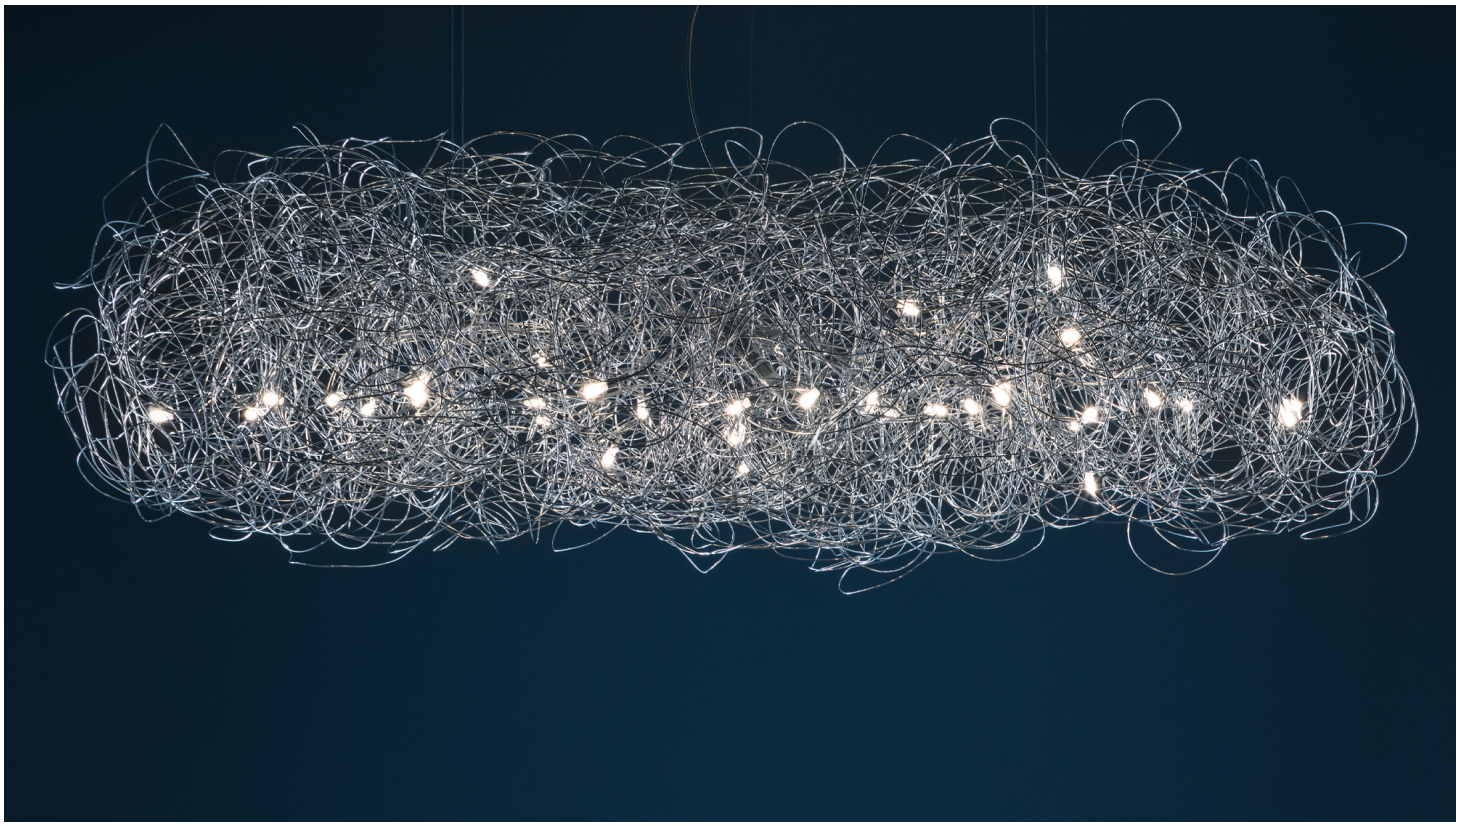

mod. A
120x50xH35 cm ca.
Base Ø 21×10,5 cm
—
mod. E
200x80xH50 cm ca.
Base Ø 21×10,5 cm
—
mod. F
240x140xH50cm ca.
Base Ø 21×10,5 cm

Hängekabeln 170 cm nach maß kürzbar
weitere Größe verfügbar auf Anfrage

Code

FNVAL	mod. A / 120x50x35 cm
FNVEL	mod. E / 200x80x50 cm
FNVFL	mod. F / 240x140x50 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH