


Typenangabe	Hängeleuchte mit Plug Driver und Amboβ
Materialien und Farben	Struktur aus Messing mit schwarzen Details, Stahl-Aufhängungskabel, Dimmer/Steckernetzteil schwarz, Kabel blau, schwarzem Eisenamboβ
Lichtquelle	**Lichtquelle 2700K** Ø 50 cm: LED-Modul 18x0,7W 24V / Nennleistung 12,6W / Energieklasse D / Lumen 2430 / K 2700 / CRI 91 Ø 85 cm: LED-Modul 36x0,7W 24V / Nennleistung 25,2W / Energieklasse D / Lumen 4860 / K 2700 / CRI 91 Lichtquelle **EPREL** registriert, klick hier **Lichtquelle 2400K** Ø 50 cm: LED-Modul 18x0,7W 24V / Nennleistung 12,6W / Energieklasse E / Lumen 2160 / K 2400 / CRI 84 Ø 85 cm: LED-Modul 36x0,7W 24V / Nennleistung 25,2W / Energieklasse E / Lumen 4320 / K 2400 / CRI 84 Lichtquelle **EPREL** registriert, klick hier
Stromversorgung	110-240V* Plug Driver/Netzteil mit Dimmer (memory last step) *Der Plug Driver 110-240V wird nur mit dem elektrischen Stecker geliefert, der für den Referenzmarkt geeignet ist. Bitte nennen Sie in der Bestellung, ob das Ziel des Produkts von Ihrem Standard abweicht.

Maße

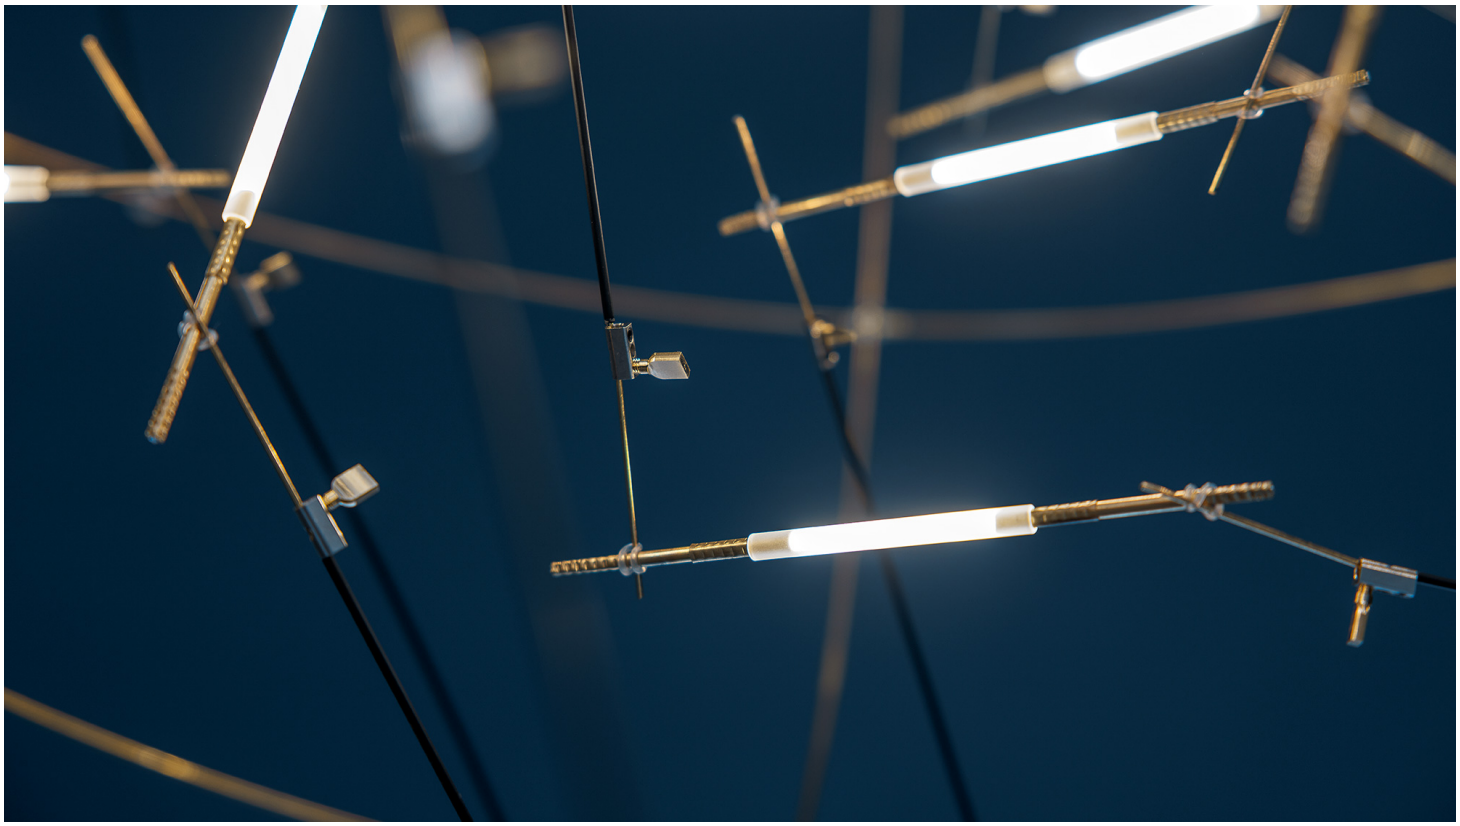

Ø 50 / 85 cm
Haengekabellaenge variabel max 300 cm,
Kabel von Leuchte bis zum Dimmer 30 cm, von Dimmer bis zum Plug Driver 300 cm

Code

POTA5F	Ø 50 cm / 2700K
POTA8F	Ø 85 cm / 2700K

POTA5F24	Ø 50 cm / 2400K
POTA8F24	Ø 80 cm / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH