


Typenangabe	Hängeleuchte
Materialien und Farben	Struktur aus Messing mit schwarzen Details, Aufhängungskabel blau, Base weiβ
Lichtquelle	**Lichtquelle 2700K** Ø 50 cm: LED-Modul 18x0,7W 24V / Nennleistung 12,6W / Energieklasse D / Lumen 2430 / K 2700 / CRI 91 Ø 85 cm: LED-Modul 36x0,7W 24V / Nennleistung 25,2W / Energieklasse D / Lumen 4860 / K 2700 / CRI 91 Lichtquelle **EPREL** registriert, klick hier **Lichtquelle 2400K** Ø 50 cm: LED-Modul 18x0,7W 24V / Nennleistung 12,6W / Energieklasse E / Lumen 2160 / K 2400 / CRI 84 Ø 85 cm: LED-Modul 36x0,7W 24V / Nennleistung 25,2W / Energieklasse E / Lumen 4320 / K 2400 / CRI 84 Lichtquelle **EPREL** registriert, klick hier
Stromversorgung	220-240V LED Driver 24V Triac dimmbar (110V verfügbar mit DALI dimmbar Driver)

Maße

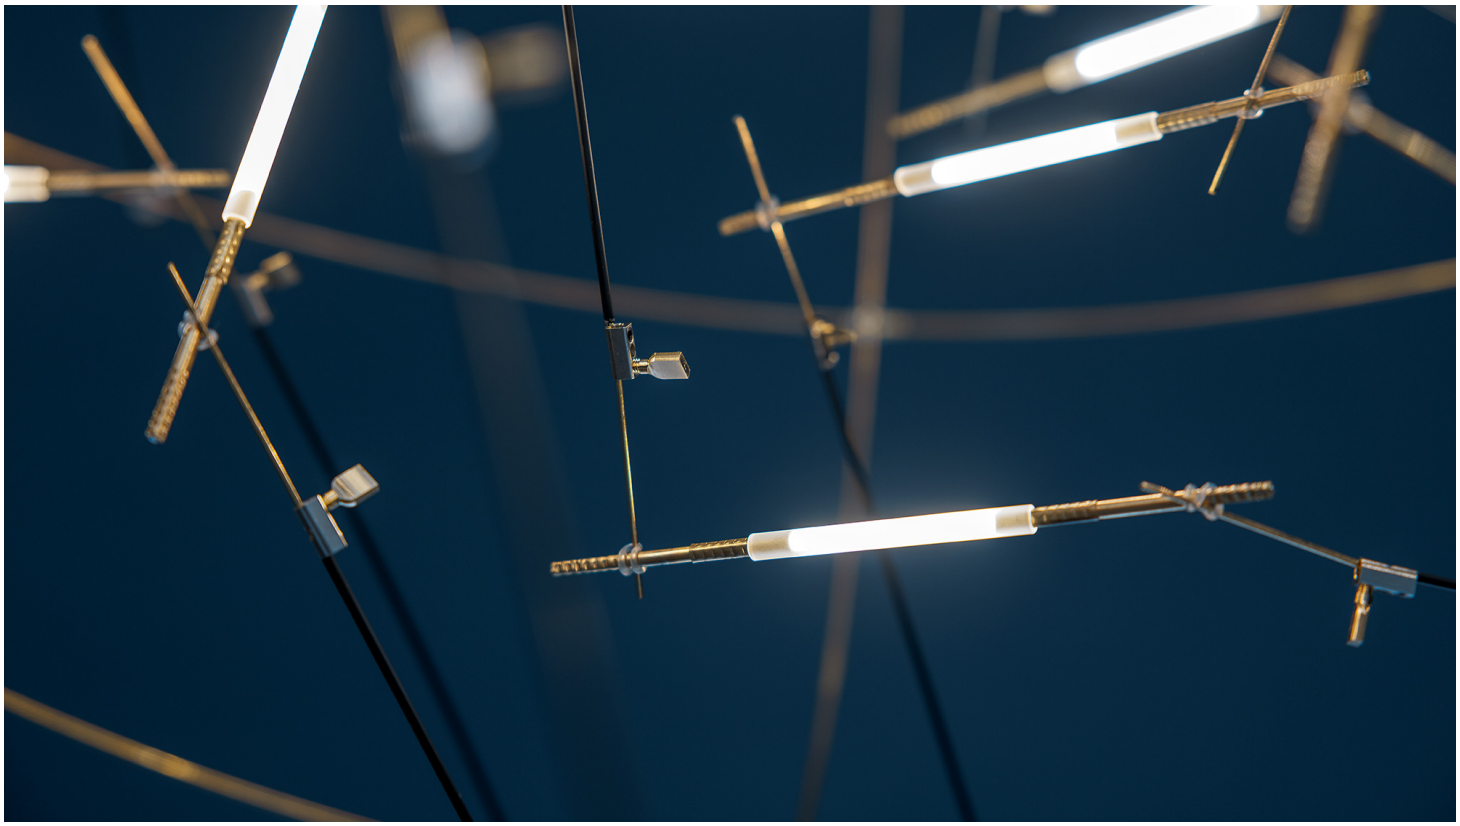

Ø 50 / 85 cm
Base Ø 18×7,5 cm ca.
Kabellänge 170 cm nach maß kürzbar

Code

POTA5S / Ø 50 cm / 2700K
POTA8S / Ø 85 cm / 2700K

POTA5S24 / Ø 50 cm / 2400K
POTA8S24 / Ø 85 cm / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH