


Tipo	lámpara de pared outdoor
Materiales y colores	hemisferio de vidrio transparente o verde con superficie irregular, varillas de latón
Fuente de luz	230V: tarjeta LED 1x15W atenuable/ potencia nominal 15W / clase energética F / lúmenes 1300 / K 2850 / CRI >80 / grado de protección IP64 fuente luminosa EPREL pendiente (@110V: tarjeta LED 1x14W / potencia nominal 14W / clase energética A+ / lúmenes 1540 / K 2700* / CRI 80) *Los módulos LED 110V suministrados tienen una temperatura de inicio de 2.700K, tal como se indica en las hojas de datos del fabricante. Para su uso en exteriores, posteriormente se aplica una resina protectora que aumenta la temperatura de color en 800K (CCT - correlated colour temperature), llegando a aproximadamente 3.200K. No es posible suministrar LEDs con una temperatura de color diferente a esta.
Alimentación	110V o 230V

Dimensiones

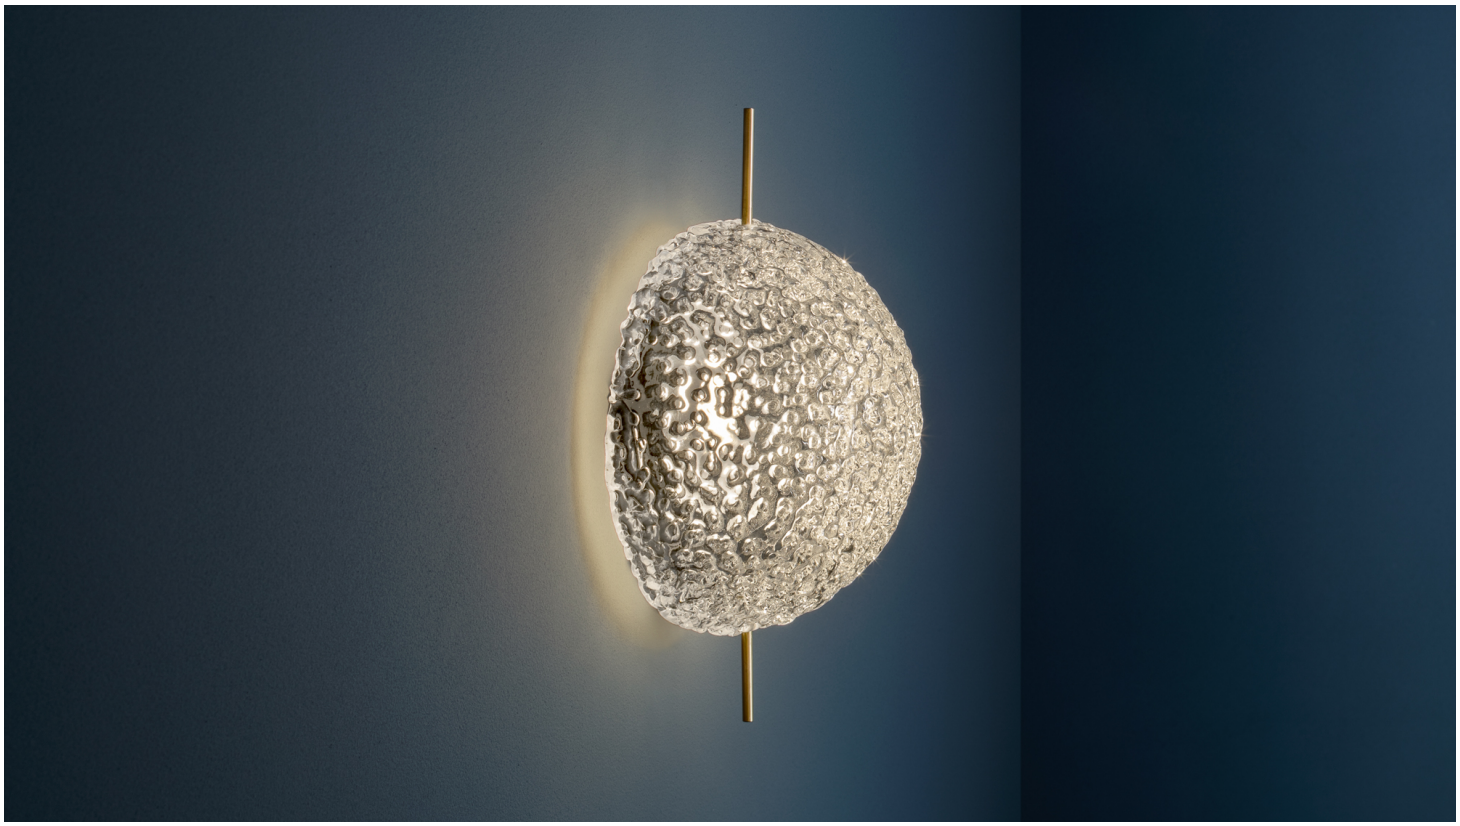

semiesfera Ø 30 cm aprox.
Alt. total con varillas incluidas 44 cm

Código de pedido	MD3P	verde/detalles en latón
	MD3PTR	transparente/detalles en latón

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

Catellani&Smith