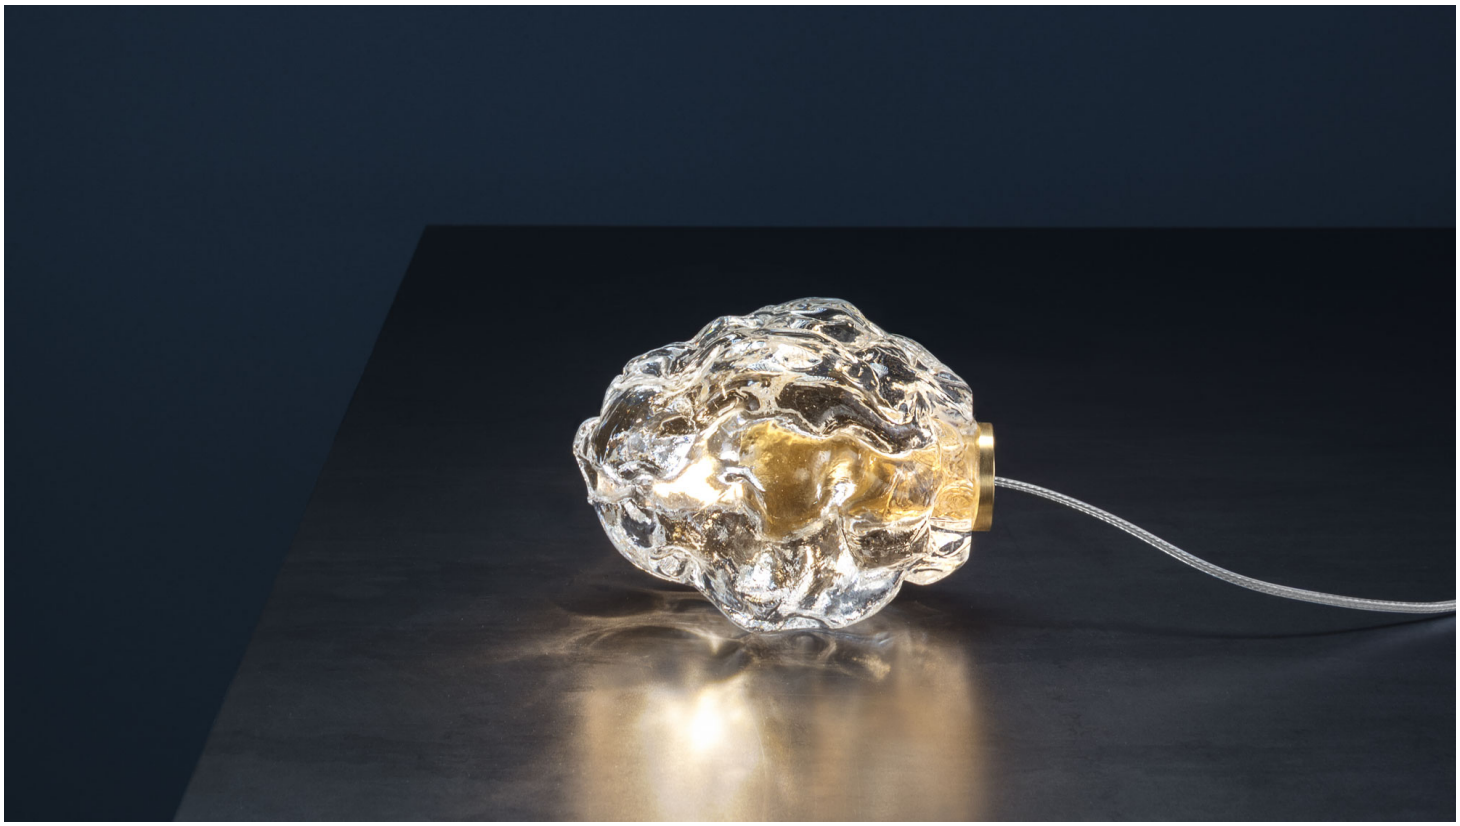


Tipo	lámpara de pie outdoor
Materiales y colores	vidrio transparente, verde o ámbar; cable de alimentación gris/transparente
Fuente de luz	bombilla LED G4 12Vdc 1x 0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 70 / K 2700 / CRI 82 fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68.
Alimentación	transformador de 12Vdc no incluido
Dimensiones	 vidrio 10×7 cm aprox. anchura de cable 300 cm

Código de pedido	MR0	trasparente
	MR0A	ámbar
	MR0GR	verde
Accesorios para el sistema gel box	ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)
	MB1	mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)
	MB2	mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)
	KP1	kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara)
Accesorios para sistema de conectores rápidos	ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)
	CRM	conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones)
	CRS	conector rápido IN IP68 simple
	KP2	kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH