


Tipo	lámpara colgante
Materiales y colores	estructura de alambre de aluminio natural con base de metal niquelado (versiones en aluminio anodizado dorado disponibles por encargo)
Fuente de luz	mod. A: bombilla LED G4 12Vdc 24x0,8W (16x no direccional - clase energética G / 8x direccional - clase energética F) / potencia nominale 19,2W / lúmenes 1680 / K 2700 / CRI 82 mod. E: bombilla LED G4 12Vdc 36x0,8W (24x no direccional - clase energética G / 12x direccional - clase energética F) / potencia nominale 28,8W / lúmenes 2520 / K 2700 / CRI 82 mod. F: bombilla LED G4 12Vdc 44x0,8W (30x no direccional - clase energética G / 14x direccional - clase energética F) / potencia nominale 35,2W / lúmenes 3080 / K 2700 / CRI 82 no direccional: fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí direccional: fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí
Alimentación	driver 12Vdc 110V o 240V Triac atenuable (mod. A 110V disponible con transformator non atenuable)

Dimensiones

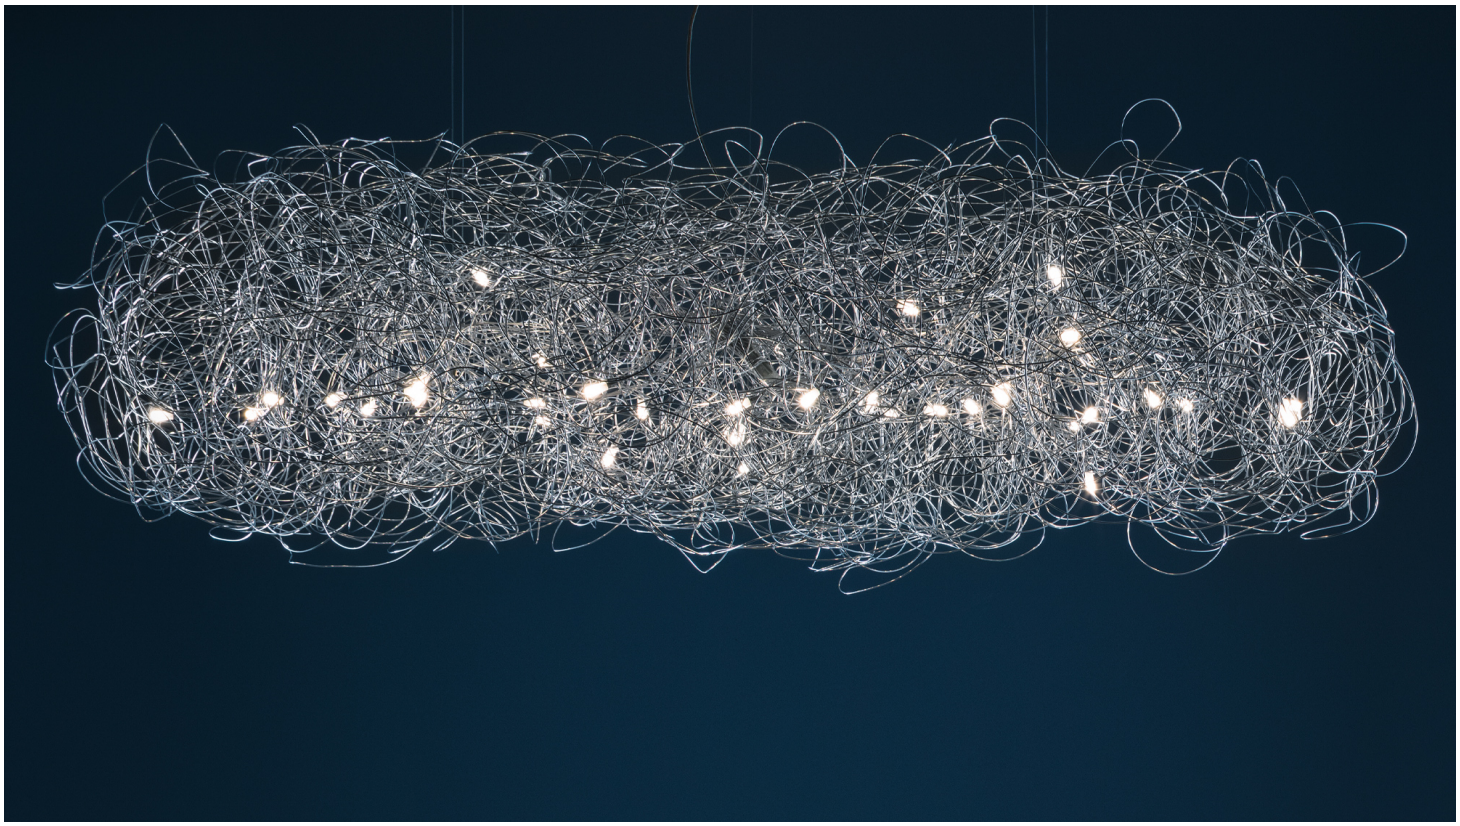

mod. A
120x50x35 cm aprox.
base Ø 21×10,5 cm
—
mod. E
200x80x50 cm aprox.
base Ø 21×10,5 cm
—
mod. F
240x140x50cm cm aprox.
base Ø 21×10,5 cm

cable suspensión 170 cm recortable a medida
medidas alternativas disponibles por encargo

Código de pedido		
	FNVAL	mod. A / 120x50x35 cm
	FNVEL	mod. E / 200x80x50 cm
	FNVFL	mod. F / 240x140x50 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH