


Tipo	lámpara colgante
Materiales y colores	estructura de latón con detalles en negro, cable de suspensión azul, base blanca
Fuente de luz	**Fuente de luz 2700K** Ø 50 cm: modulo LED 18x0,7W 24V / potencia nominal 12,6W / clase energética D / lúmenes 2430 / K 2700 / CRI 91 Ø 85 cm: modulo LED 36x0,7W 24V / potencia nominal 25,2W / clase energética D / lúmenes 4860 / K 2700 / CRI 91 fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí **Fuente de luz 2400K** Ø 50 cm: modulo LED 18x0,7W 24V / potencia nominal 12,6W / clase energética E / lúmenes 2160 / K 2400 / CRI 84 Ø 85 cm: modulo LED 36x0,7W 24V / potencia nominal 25,2W / clase energética E / lúmenes 4320 / K 2400 / CRI 84 fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí
Alimentación	Driver LED 220-240V 24V regulable por Triac (110V disponible regulable por DALI)

Medidas

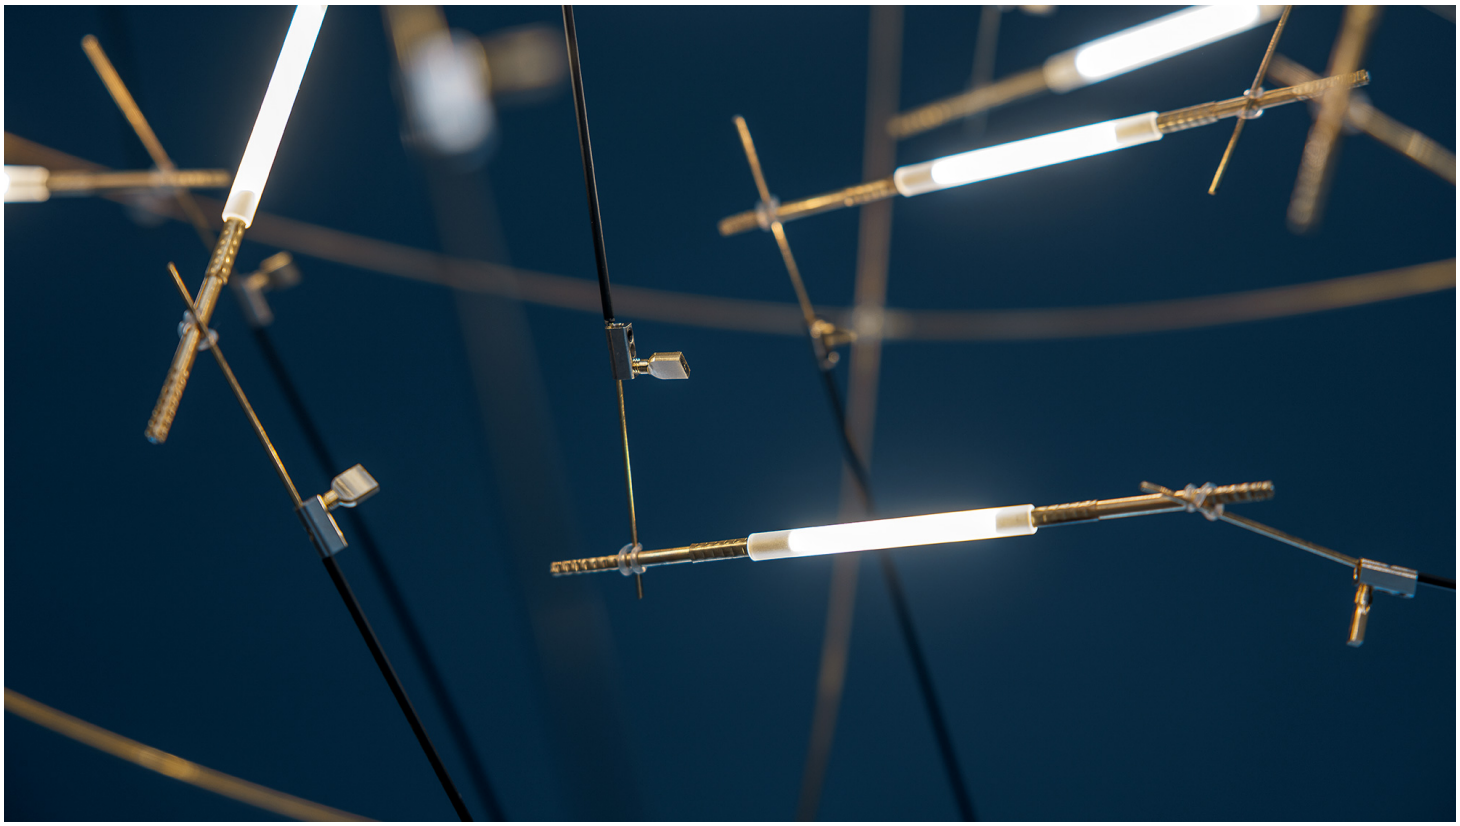

Ø 50 / 85 cm
base Ø 18×7,5 cm ca.
cable de suspensión 170 cm cortado a medida

Código de pedido

POTA5S	/ Ø 50 cm / 2700K
POTA8S	/ Ø 85 cm / 2700K

POTA5S24	/ Ø 50 cm / 2400K
POTA8S24	/ Ø 85 cm / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH