


Type	suspension
Matériaux et couleurs	écran en fil d’aluminium naturel avec base en métal nickel (version anodisé or disponible sur demande)
Source lumineuse	mod. A: ampoule LED G4 12Vdc 24x0,8W (16x non directionnelle / classe énergétique G - 8x directionnelle / classe énergétique F) / puissance nominale 19,2W / classe énergétique G / 1680 lumen / 2700 K / CRI 82 mod. E: ampoule LED G4 12Vdc 36x0,8W (24x non directionnelle / classe énergétique G - 12x directionnelle / classe énergétique F) / puissance nominale 28,8W / 2520 lumen / 2700 K / CRI 82 mod. F: ampoule LED G4 12Vdc 44x0,8W (30x non directionnelle / classe énergétique G - 14x directionnelle / classe énergétique F) / puissance nominale 35,2W / 3080 lumen / 2700 K / CRI 82 non directionnelle: source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici directionnelle: source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici
Alimentation	driver 12Vdc 110V ou 240V dimmable Triac (mod. A 110V disponibile avec transformateur non dimmable)

Dimensions

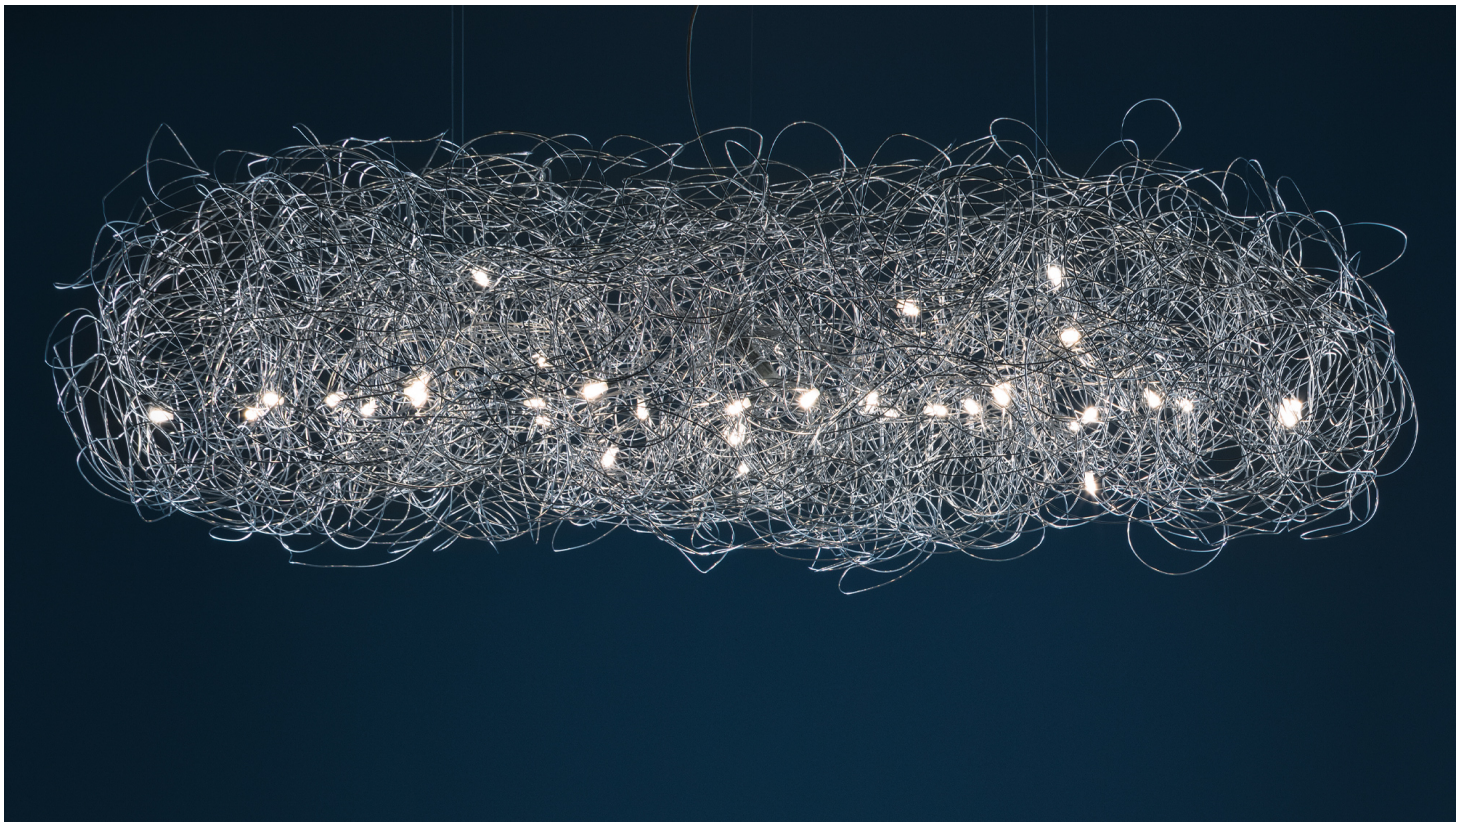

mod. A
120x50x35 cm env.
base Ø 21×10,5 cm
—
mod. E
200x80x50 cm env.
base Ø 21×10,5 cm
—
mod. F
240x140x50 cm env.
base Ø 21×10,5 cm

câbles suspension 170 cm à couper sur mesure
mesures alternatives disponibles sur demande

Code de commande	FNVAL	mod. A / 120x50x35 cm
	FNVEL	mod. E / 200x80x50 cm
	FNVFL	mod. F / 240x140x50 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH