


Type	applique pour l'extérieur
Matériaux et couleurs	hèmisphère en verre transparent ou vert avec surface irrégulière, tiges en laiton
Source lumineuse	230V: carte LED 1x15W dimmable / puissance nominale 15W / classe énergétique F / 1300 lumen / 2850 K / CRI >80 / indice de protection IP64 source lumineuse en attente de l’enregistrement EPREL (@110V: carte LED 1x14W / puissance nominale 14W / classe énergétique A+ / lumen 1540 / 2700* K / CRI 80) *Les modules LED 110V fournis ont une température de départ de 2700K, comme indiqué dans les fiches techniques du fabricant. Pour leur utilisation en extérieur, une résine protectrice est ensuite appliquée, ce qui augmente la température de couleur de 800K (CCT correlated color temperature), atteignant environ 3200K. Actuellement, il n'est pas possible de fournir des LED avec une température de couleur différente de celle-ci.
Alimentation	110V ou 230V

Dimensions

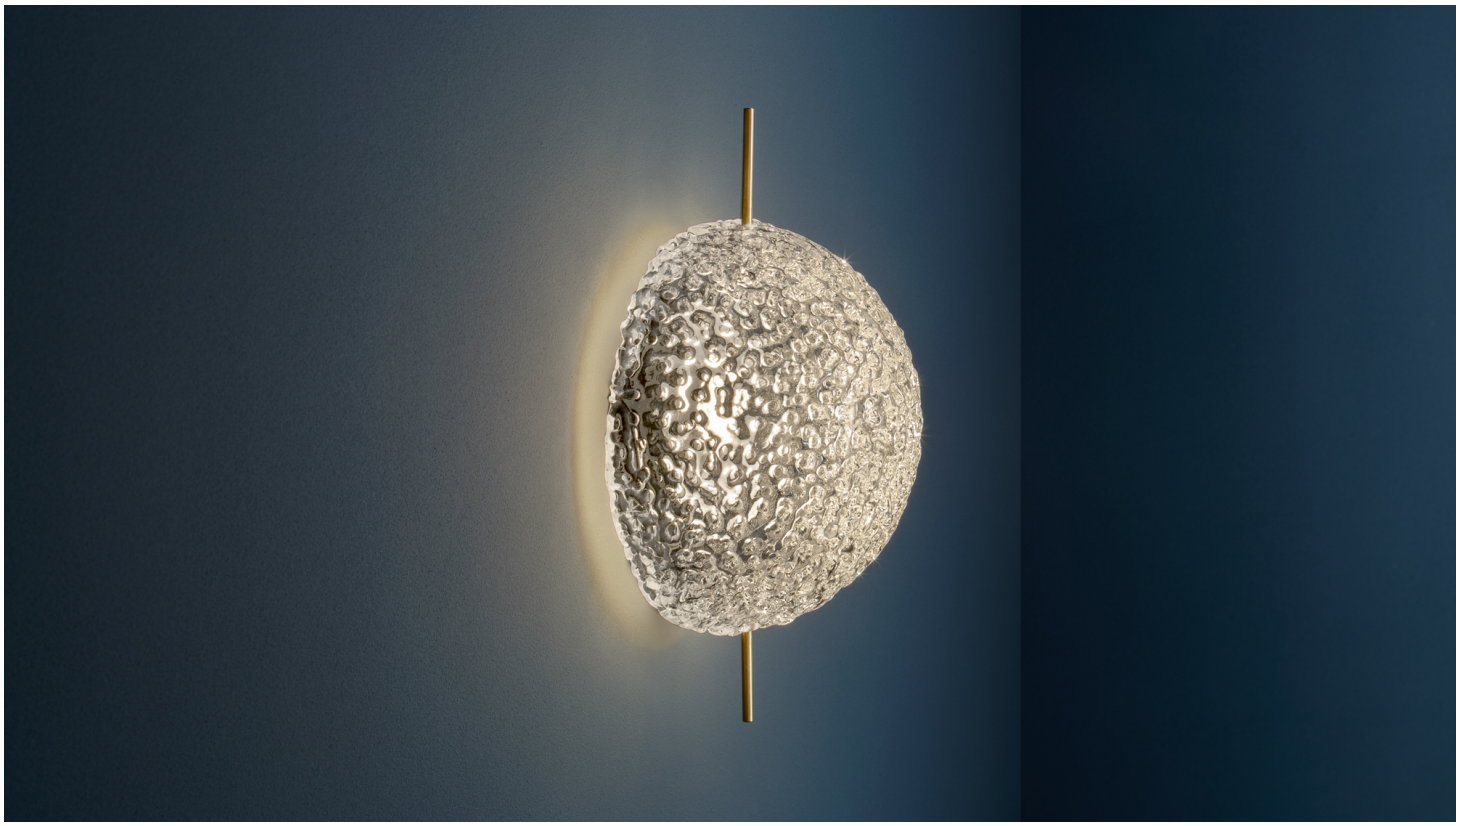

demi-sphère Ø 30 cm env.
hauteur totale tiges incluses 44 cm

Code de commande	MD3P	vert/détails laiton
	MD3PTR	transparent/détails laiton

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH