


Type	lampe à suspension avec enclume et prise driver
Matériaux et couleurs	structure en laiton avec des détails noirs, câble de suspension en acier, driver/dimmer avec prise noir, câble bleu, enclume en fer noir
Source lumineuse	**Source lumineuse 2700K** Ø 50 cm: module LED 18x0,7W 24V / puissance nominale 12,6W / classe energetica D / lumen 2430 / K 2700 / CRI 91 Ø 85 cm: module LED 36x0,7W 24V / puissance nominale 25,2W / classe energetica D / lumen 4860 / K 2700 / CRI 91 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici **Source lumineuse 2400K** Ø 50 cm: module LED 18x0,7W 24V / puissance nominale 12,6W / classe énergétique E / lumen 2160 / K 2400 / CRI 84 Ø 85 cm: module LED 36x0,7W 24V / puissance nominale 25,2W / classe énergétique E / lumen 4320 / K 2400 / CRI 84 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici
Alimentation	prise driver avec variateur *La prise driver 110-240V n’est fournie qu’avec la fiche électrique du pays de référence. Par conséquent, il est nécessaire de préciser lors de la commande si la destination de l'article est différente de celle de votre marché habituel.

Dimensions

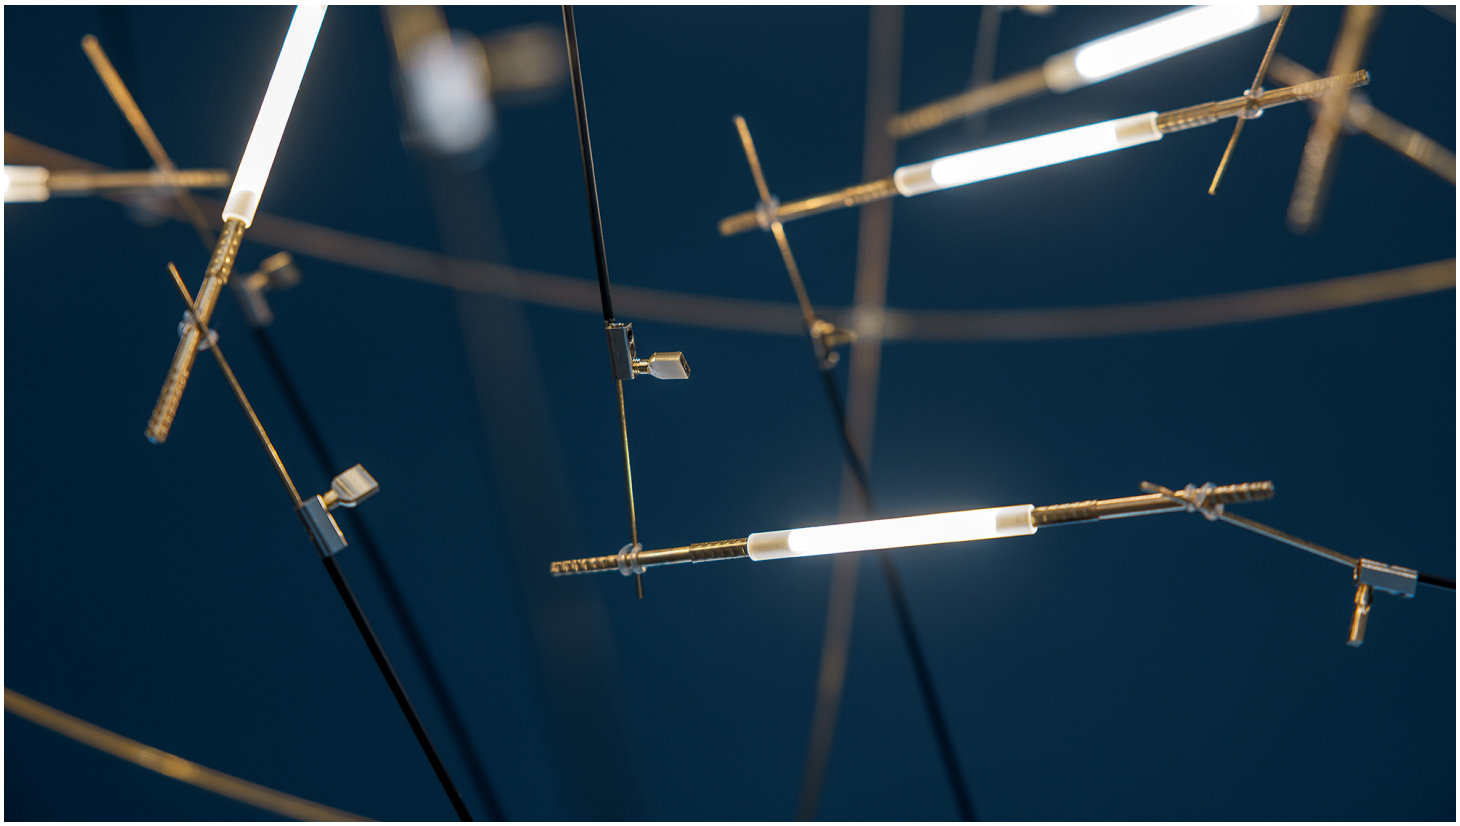

Ø 50 / 85 cm
câbles suspension réglables max 300 cm,
câble de la lampe au variateur 30 cm, du variateur au plug driver 300 cm

Code de commande	POTA5F	Ø 50 cm / 2700K
	POTA8F	Ø 85 cm / 2700K

	POTA5F24	Ø 50 cm / 2400K
	POTA8F24	Ø 80 cm / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH