


Tipologia	lampada da parete
Materiali e colori	struttura e base in metallo nichelato, diffusore in fiberglass
Fonte luminosa	scheda LED 2x1W / potenza nominale 2W @350mA / classe energetica D / lumen 280 / K 2700 / CRI 80 fonte luminosa registrata **EPREL**, clicca qui
Alimentazione	110V o 240V driver LED a corrente costante @350 mA non dimmerabile (versione dimmerabile DALI disponibile a richiesta)

Dimensioni



PostKrisi 40
base Ø 9×3,5 cm
diffusore Ø 40 cm
H asta 60 cm, sporgenza 25 cm

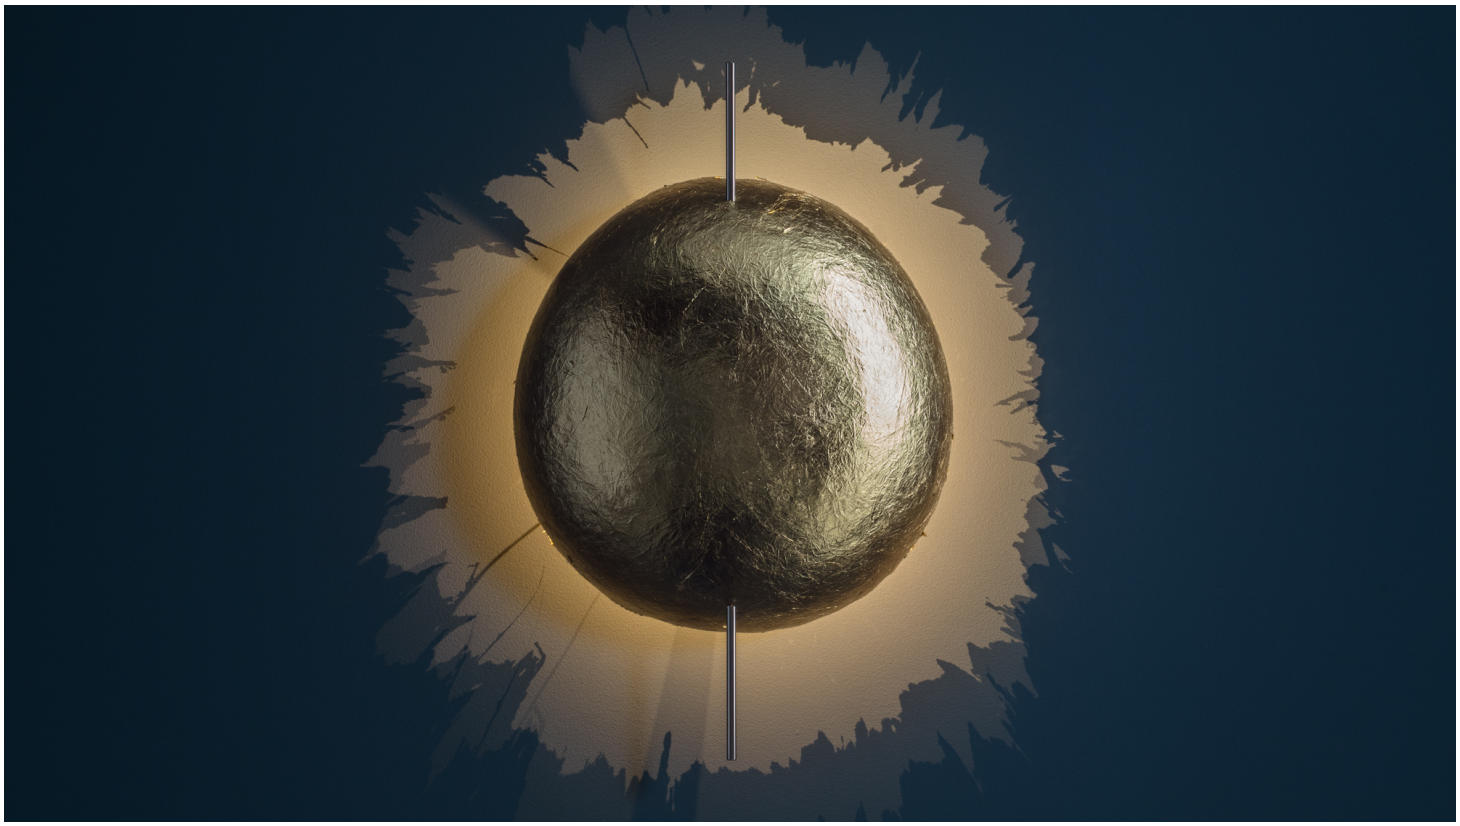

PostKrisi 21
base Ø 9×3,5 cm
diffusore Ø 21 cm
H asta 22 cm, sporgenza 14 cm

Codice d'ordine PostKrisi 21	PKP21LN	Ø 21 cm / naturale
	PKP21LW	Ø 21 cm / bianco
	PKP21LG	Ø 21 cm / oro
	PKP21LS	Ø 21 cm / argento

Codice d'ordine PostKrisi 40	PKP40LW	Ø 40 cm / bianco
	PKP40LG	Ø 40 cm / oro
	PKP40LS	Ø 40 cm / argento

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH