


Tipologia	lampada a sospensione
Materiali e colori	struttura in filo d’alluminio naturale con base nickel (versioni anodizzate color oro disponibili a richiesta)
Fonte luminosa	mod. A: lampadina LED G4 12Vdc 24x0,8W (16x non direzionale - classe energetica G / 8x direzionale - classe energetica F) / potenza nominale 19,2W / lumen 1680 / K 2700 / CRI 82 mod. E: lampadina LED G4 12Vdc 36x0,8W (24x non direzionale - classe energetica G / 12x direzionale - classe energetica F) / potenza nominale 28,8W / classe energetica G / lumen 2520 / K 2700 / CRI 82 mod. F: lampadina LED G4 12Vdc 44x0,8W (30x non direzionale- classe energetica G / 14x direzionale - classe energetica F) / potenza nominale 35,2W / classe energetica G / lumen 3080 / K 2700 / CRI 82 non direzionale: fonte luminosa registrata **EPREL**, clicca qui direzionale: fonte luminosa registrata **EPREL**, clicca qui
Alimentazione	110V o 240V driver LED 12Vdc dimmerabile Triac (mod. A disponibile 110V con driver non dimmerabile)

Dimensioni

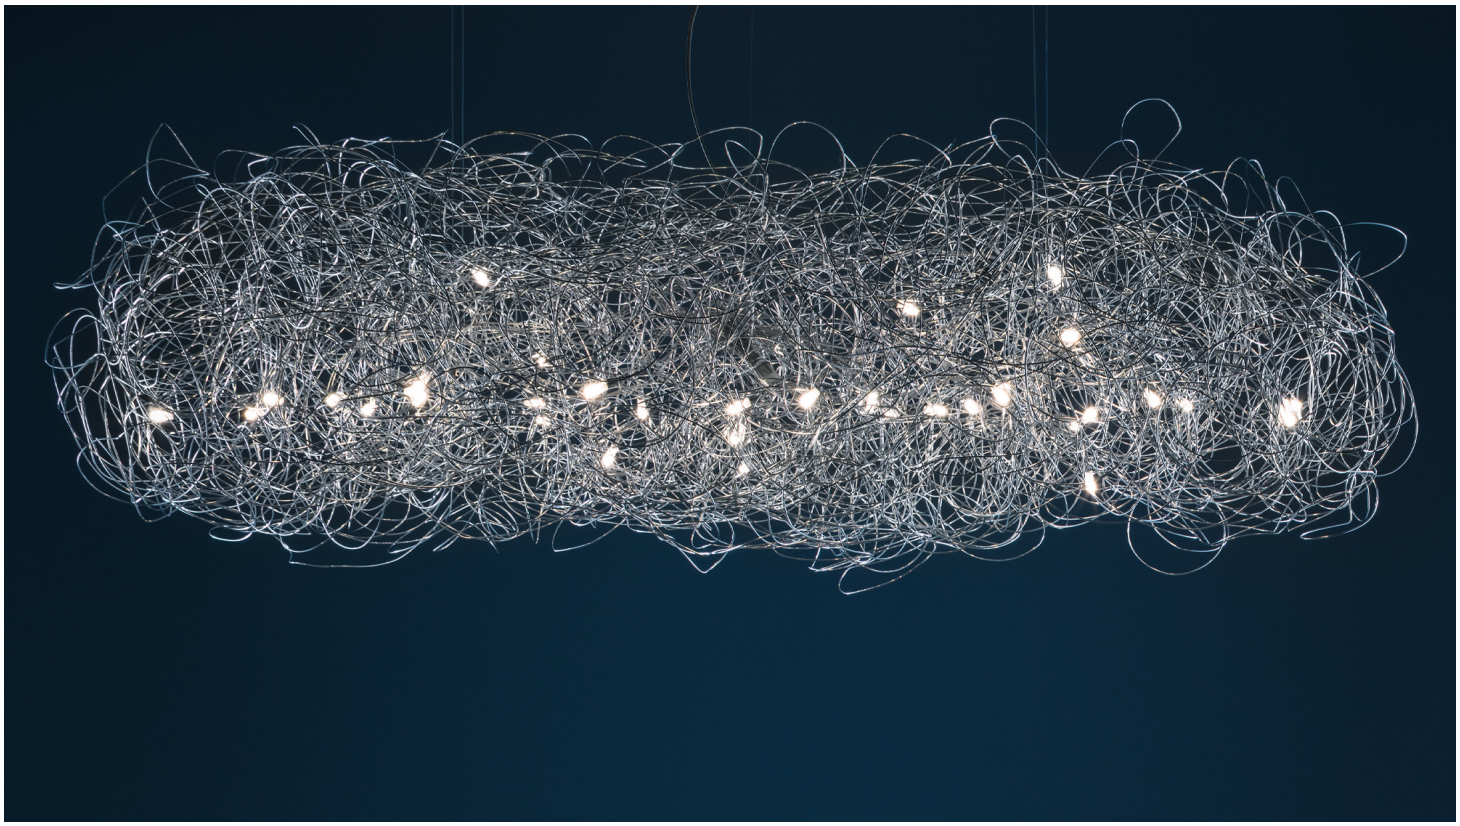

mod. A
120x50xH35 cm ca.
base Ø 21×10,5 cm
—
mod. E
200x80xH50 cm ca.
base Ø 21×10,5 cm
—
mod. F
240x140xH50cm ca.
base Ø 21×10,5 cm

cavi sospensione 170 cm tagliabili a misura
misure alternative disponibili a richiesta

Codice d'ordine		
	FNVAL	mod. A / 120x50x35 cm
	FNVEL	mod. E / 200x80x50 cm
	FNVFL	mod. F / 240x140x50 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH