


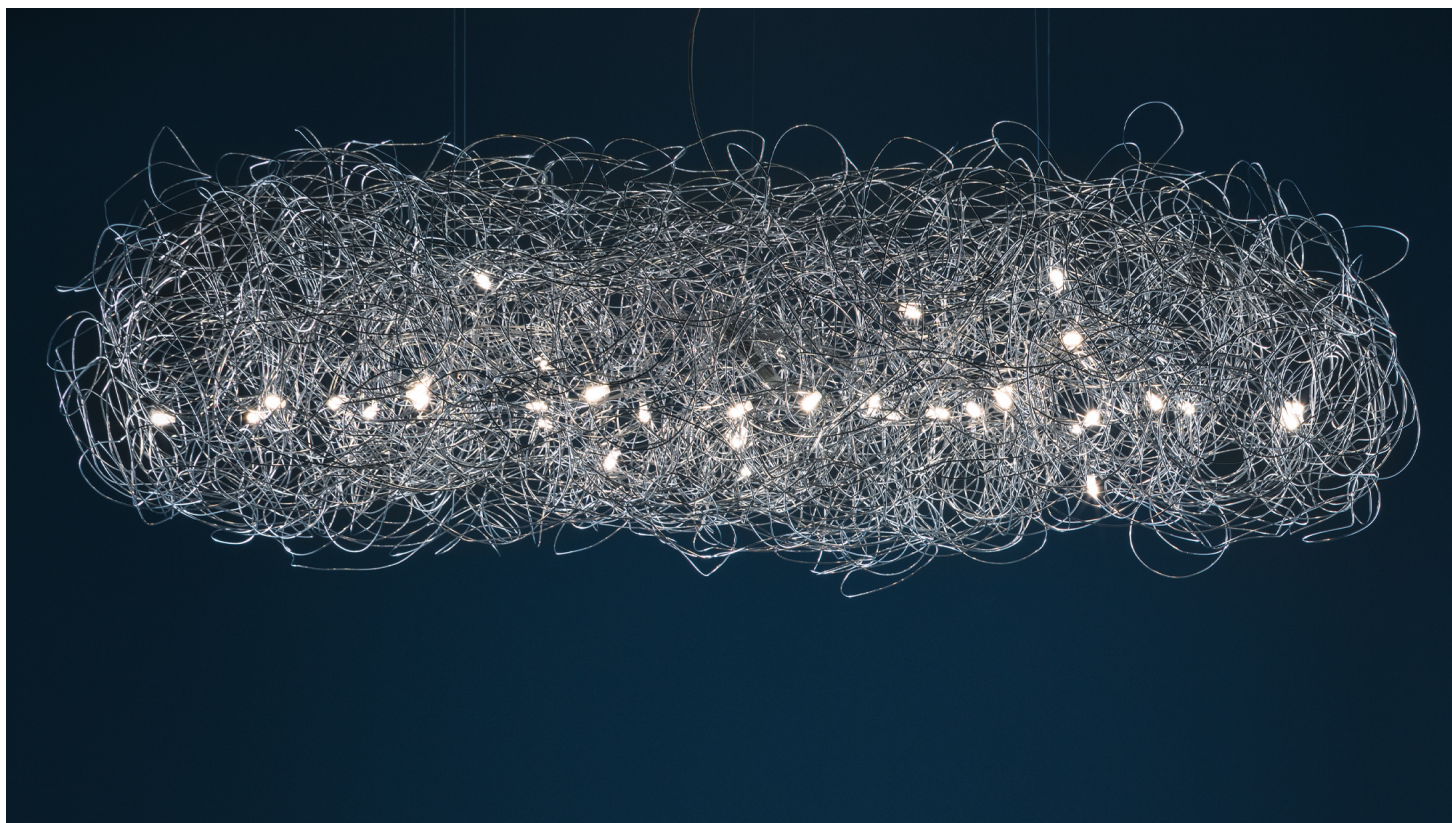

Tipologia lampada a sospensione

Materiali e colori struttura in filo d'alluminio naturale con base nickel
(versioni anodizzate color oro disponibili a richiesta)

Fonte luminosa mod. A lampadina LED G4 12Vdc 24x0,8W / potenza nominale 19,2W / classe energetica G / lumen 1656 / K 2700 / CRI 80

mod. E lampadina LED G4 12Vdc 36x0,8W / potenza nominale 28,8W / classe energetica G / lumen 2484 / K 2700 / CRI 80

mod. F lampadina LED G4 12Vdc 44x0,8W / potenza nominale 35,2W / classe energetica G / lumen 3036 / K 2700 / CRI 80

Alimentazione 110V o 240V driver LED 12Vdc dimmerabile Triac
(mod. A disponibile 110V con driver non dimmerabile)

Dimensioni



mod. A
120x50xH35 cm ca.
base Ø 21x10,5 cm

—
mod. E
200x80xH50 cm ca.
base Ø 21x10,5 cm

—
mod. F
240x140xH50cm ca.
base Ø 21x10,5 cm

cavi sospensione 170 cm tagliabili a misura
misure alternative disponibili a richiesta

Codice d'ordine	FNVAL	mod. A / 120x50x35 cm
	FNVEL	mod. E / 200x80x50 cm
	FNVFL	mod. F / 240x140x50 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith