

SYPHADUEPASSI SCHEDA TECNICA

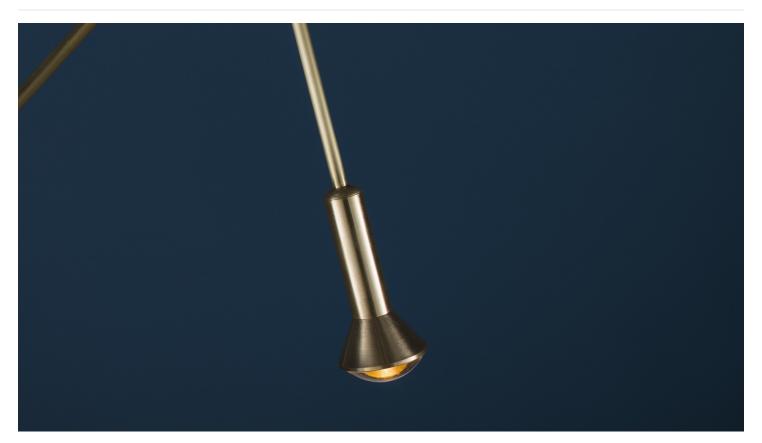

Tipologia	lampada da terra
Materiali e colori	stelo e dettagli in ottone naturale, lente in vetro
	NOTA: gli steli di Syphaduepassi sono in ottone adatto per installazione all'esterno, ma non resistenti all'immersione.
Fonte luminosa	lampadina LED G4 12Vdc 1x0,8W / potenza nominale 0,8W / classe energetica F / lumen 67 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65
	fonte luminosa registrata EPREL , clicca qui NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; non resistente alle nebbie saline.
Alimentazione	driver 12Vdc non incluso

Dimensione



H tot. 45 cm, cavo 225 cm H tot. 75 cm, cavo 195 cm

Codice d'ordine	SYD45 H 45 cm SYD75 H 75 cm
Accessori per sistema gel box	 ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade) MB1 mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi) MB2 mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi) KP1 kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)
Accessori per sistema connettori rapidi	ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade) CRM connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni) CRS connettore rapido IN IP68 singolo KP2 kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

