


Тип	настенный уличный
Материалы и цвета	Полупрозрачная или зеленая стеклянная полусфера с неровной поверхностью, стержни из латуни
Источник света	230V: светодиодный модуль 1x15 Вт, диммируемый / номинальная мощность 15 Вт / класс энергоэффективности F / 1300 лм / 2850 K / CRI >80 / степень защиты IP64 источник света – EPREL не завершено (@110V: светодиодный модуль 1x14 Вт / номинальная мощность 14 Вт / класс энергоэффективности A+ / 1540 лм/ 2700* K / CRI 80 *Поставляемые модули LED 110V имеют начальную температуру 2700K, как указано в технических характеристиках производителя. Для их использования на открытом воздухе затем наносится защитная смола, увеличивающая температуру цвета на 800K (CCT скоррелированная цветовая температура), достигая около 3200K. В данный момент невозможно предоставить LED с другой температурой цвета, отличной от этой.
Питание	110 или 230 В

Размеры

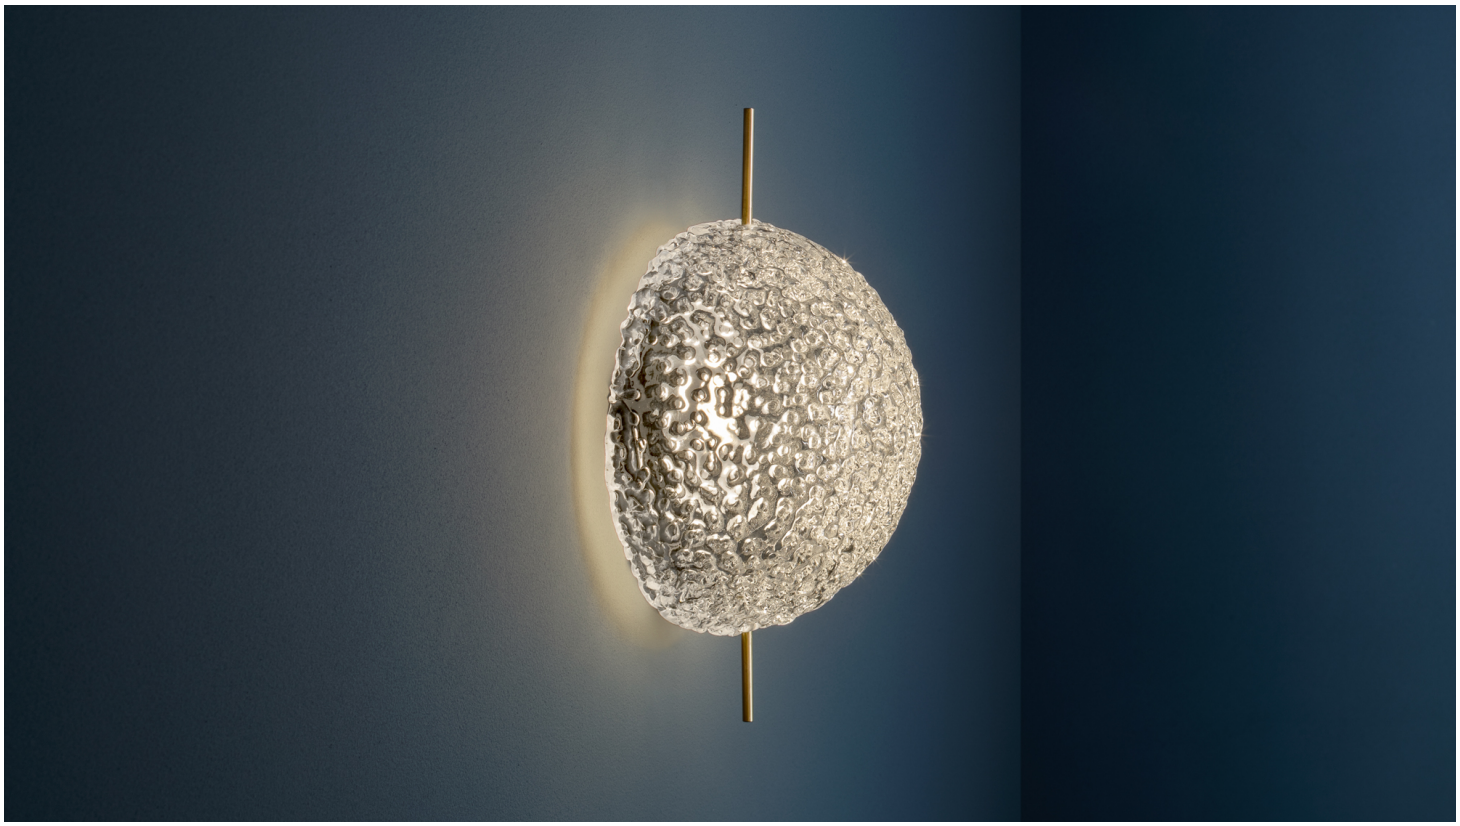

полусфера Ø 30 см прибл.
общая высота стержней в комплекте 44 см

Артикул

MD3P	зелёный/детали из латуни
MD3PTR	прозрачный/детали из латуни

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH