
BELLATRIX DATASHEET



Тип	настенный
Материалы и цвета	Диск из алюминия с неровной поверхностью, покрытый золотой фольгой, синий задний слой, белая основа, латунная гибкая подводка
Источник света	Плата светодиодов 9х1 Вт / номинальная мощность 3 Вт @350 мА / класс энергоэффективности D / 240 лм / 2700 К / CRI 85
	Источник света зарегистрирован в <b>EPREL</b> , Нажмите здесь
Питание	220-240 В светодиодный драйвер постоянного тока / диммируемый Triac (110 В по запросу)

## Размеры

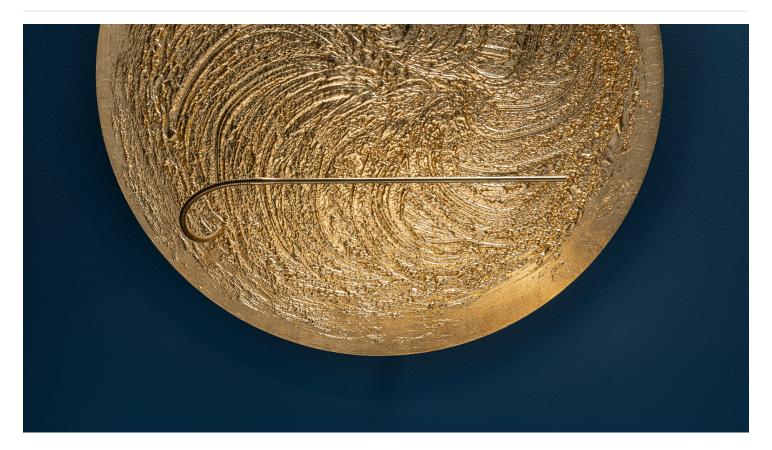

Диск Ø 120 см Длина рычага около 100 см (сгиб 50 см) Переменный вылет около 20 см

## Код заказа

BTXA12G mod. A / Радиальные линии BTXB12G mod. B / Центробежные кривые

CATELLANI & SMITH SRL

VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG

CAP. SOC. © 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.

REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA

© CATELLANI & SMITH

