


Тип	Лампа подвесная с наковальней и драйвером с вил
Материалы и цвета	структура из латуни с черными деталями, стальной подвесной кабель, драйвер/диммер с вилкой черный, синий провод, черный железный наковальня
Источник света	**Источник света 2700K** Ø 50 см: светодиодный модуль 18x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 12,6 Вт / класс энергоэффективности D / 2430 лм / 2700 K / CRI 91 Ø 85 см: светодиодный модуль 36x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 25,2 Вт / класс энергоэффективности D / 4860 лм / 2700 K / CRI 91 Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь **Источник света 2400K** Ø 50 см: светодиодный модуль 18x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 12,6 Вт / класс энергоэффективности E / 2160 лм / 2400 K / CRI 84 Ø 85 см: светодиодный модуль 36x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 25,2 Вт / класс энергоэффективности E / 4320 лм / 2400 K / CRI 84 Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь
Питание	110-240 В* драйвер с диммером *Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка

Размеры

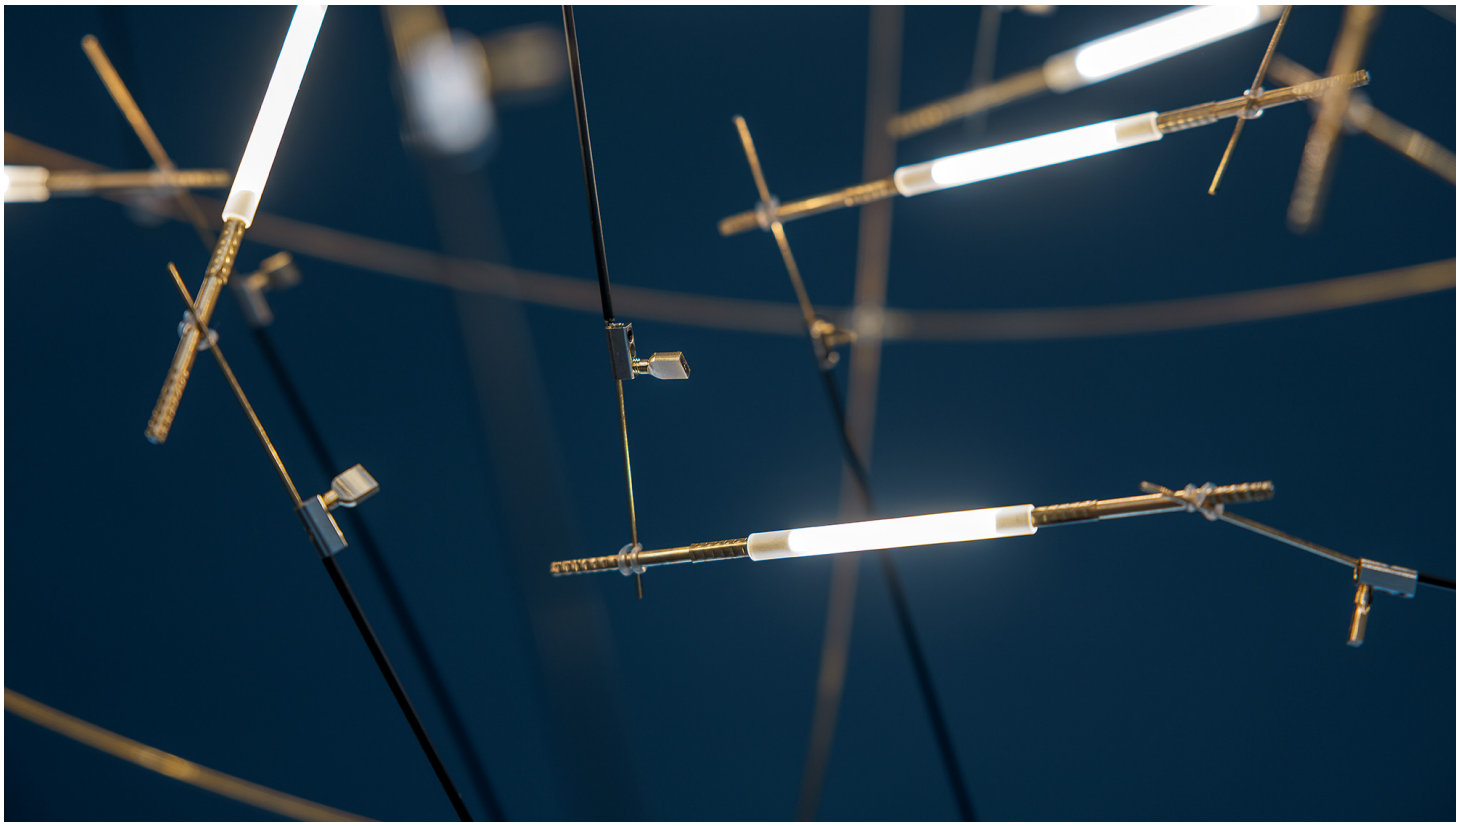

Ø 50 / 85 см
регулируемые, макс. 300 см,
длина шнура от светильника до диммера — 30 см, от диммера до штепсельного драйвера — 300 см

Артикул

POTA5F	Ø 50 см / 2700K
POTA8F	Ø 85 см / 2700K

POTA5F24	Ø 50 см / 2400K
POTA8F24	Ø 80 см / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH