


Тип	Подвесной
Материалы и цвета	Структура из латуни с черными деталями, подвесной кабель синего цвета, белое основание
Источник света	**Источник света 2700K** Ø 50 см: светодиодный модуль 18x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 12,6 Вт / класс энергоэффективности D / 2430 лм / 2700 K / CRI 91 Ø 85 см: светодиодный модуль 36x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 25,2 Вт / класс энергоэффективности D / 4860 лм / 2700 K / CRI 91 Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь **Источник света 2400K** Ø 50 см: светодиодный модуль 18x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 12,6 Вт / класс энергоэффективности E / 2160 лм / 2400 K / CRI 84 Ø 85 см: светодиодный модуль 36x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 25,2 Вт / класс энергоэффективности E / 4320 лм / 2400 K / CRI 84 Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь
Питание	220-240 В светодиодный драйвер постоянного тока диммируемый Triac (110 В по запросу / диммируемый DALI)

Размеры

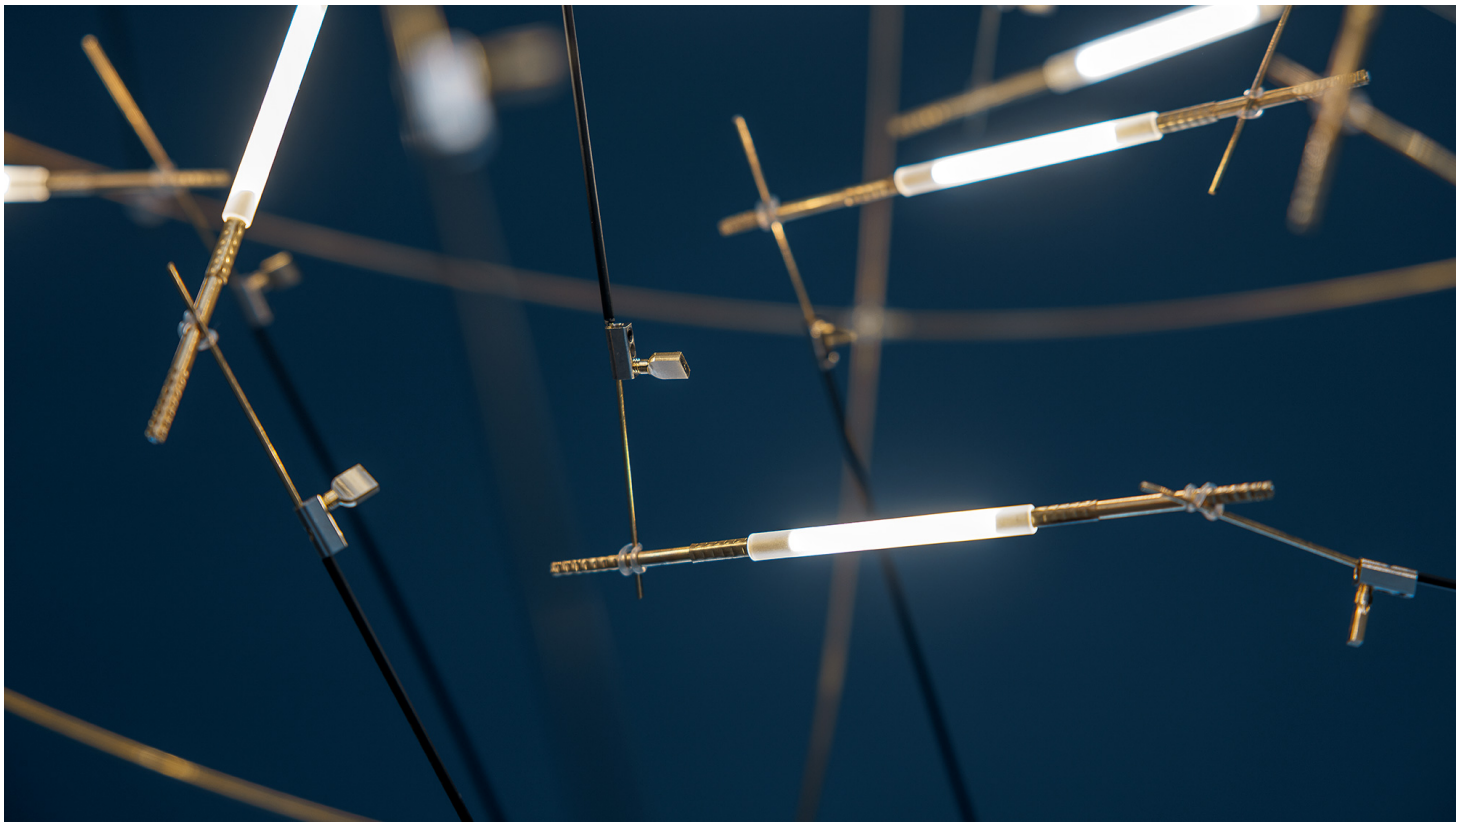

Ø 50 / 85 см
основание Ø 18×7,5 см
провод подвески 170 см Обрезается по размеру

Артикул

POTA5S / Ø 50 см / 2700K
POTA8S / Ø 85 см / 2700K

POTA5S24 / Ø 50 см / 2400K
POTA8S24 / Ø 85 см / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH