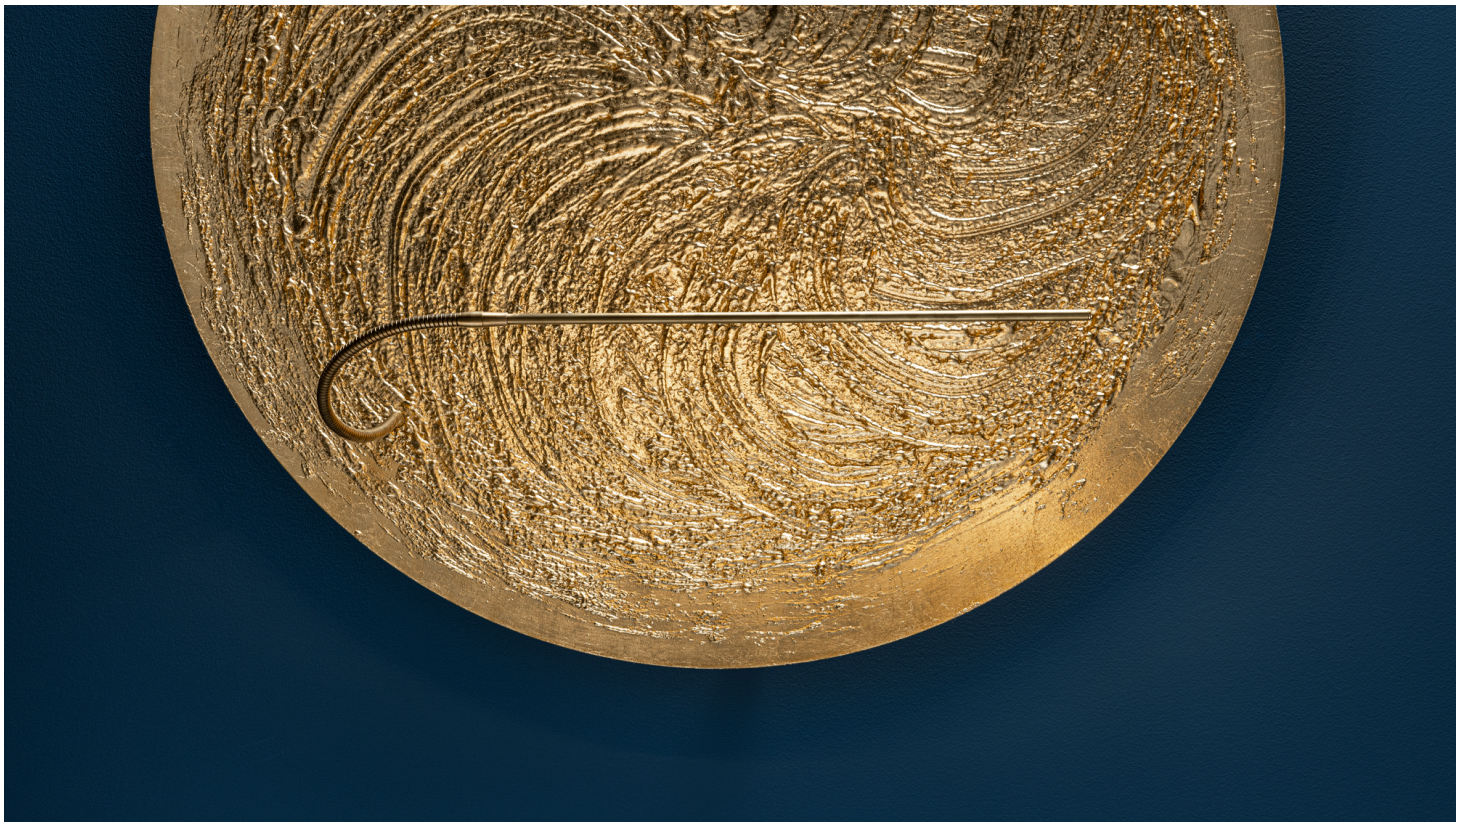



Type	applique
Matériaux et couleurs	disque en aluminium avec une surface irrégulière revêtue de feuille couleur or (mod. A ou B), exterior bleu, base blanche, flex en laiton
Source lumineuse	carte LED 9x1W / puissance nominale 9W @350mA / classe énergétique D / lumen 1341 / 2700 K / CRI 85 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici
Alimentation	220-240V driver LED à courant constant / dimmable Triac (version 110V disponible sur demande)
Dimensions	 disque Ø 120 cm longueur bras 100 cm env. (flex 50 cm) saille variable 20 cm env.

Code	BTXA12G	mod. A / lignes radiales
	BTXB12G	mod. B / courbes centrifuges

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH